



3

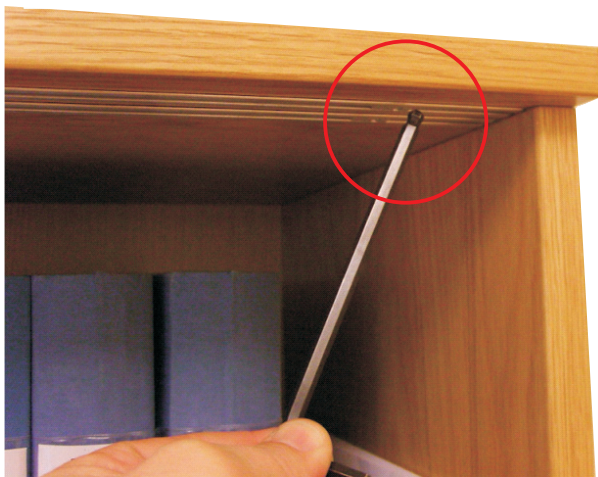

Dörrstoppar kan justeras vid behov.  
Dessa är monterade i aluminiumskenorna på båda sidor.

The stops can be adjusted if necessary.  
These are mounted in aluminum rails on both sides.


a)



Sexkant nyckel storlek  
2,5 skall användas för  
att utföra justering.

Hexagonkey size 2,5  
should be used to  
perform the adjustment.


b)



Lösa stoppskruv enligt bild.

Loosen the stop as shown.


c)



Flytta stoppen 10-15 mm  
enligt bild.

Move the stops 10-15 mm  
as shown.


d)



Skjut dörrarna försiktigt mot  
sidan/sidorna, stoppa när det  
är 6-7 mm kvar. Se bild.

Slide the doors gently against  
the side/sides, stop when it  
is 6-7 mm left. As shown.


e)



Öppna därefter dörren/dörrarna.  
Då skall stopparna vara i rätt  
läge. Markera gärna var  
stopparna är placerade, se bild.

Then, open the door/doors.  
Then the stops are considered  
in the correct position. Mark  
where the stop are located,  
as shown.

f)



Skruva nu fast stopparna och  
se till att dessa inte flyttar sig.  
Nu är det bra om det är markerat.

Fasten the stop and ensure  
that they are not moving.  
Now it's a good thing if it  
is marked.

## Monteringsanvisning - Assembly instruction

Skjutdörrar

Sliding doors



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn  
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501  
www.edsbyn.com

Date:  
2010-04-29

Nr:  
00530194

1




Justera skåpet med ställfötterna  
så att det står våg-/lodrätt.  
Adjust the cabinet with the adjustable  
feets so that it is horizontal/vertical.



2

Vid behov, justera dörrarna så att dessa linjerar mot skåpets sida.  
If necessary, adjust the doors so that those align against the cabinet side.

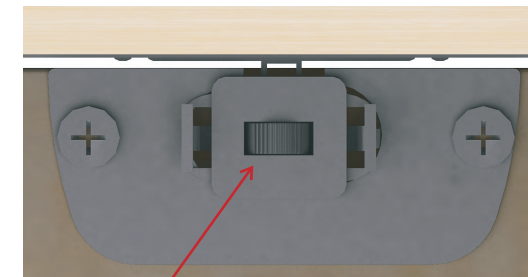

Höjjustering:  
Roter höger = upp  
Roter vänster = ner

Height adjustment:  
Turn right = up  
Turn left = down

