

Monteringsanvisning - Assembly instruction

Skjuddörrar
Sliding doors



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

Date:

2018-10-04

Nr:

00530194-A

1




Justera skåpet med ställfötterna
så att det står våg-/lodrätt.

Adjust the cabinet with the adjustable
feets so that it is horizontal/vertical.




Vid behov, justera dörrarna så att dessa linjer mot skåpets sida.

If necessary, adjust the doors so that those align against the cabinet side.

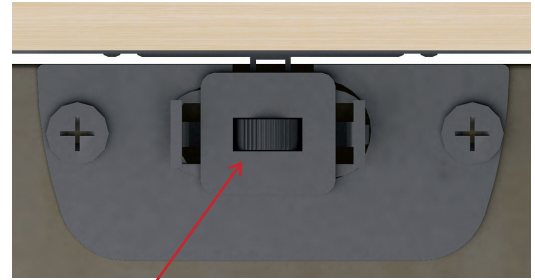


Höjdjustering:
Roter höger = upp
Roter vänster = ner

Height adjustment:
Turn right = up
Turn left = down

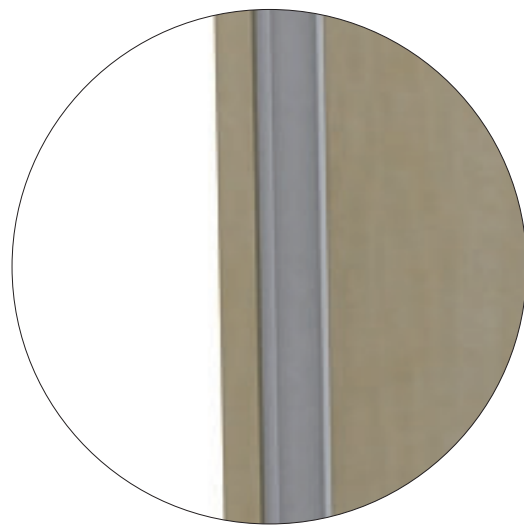

3 Montera - Assembly

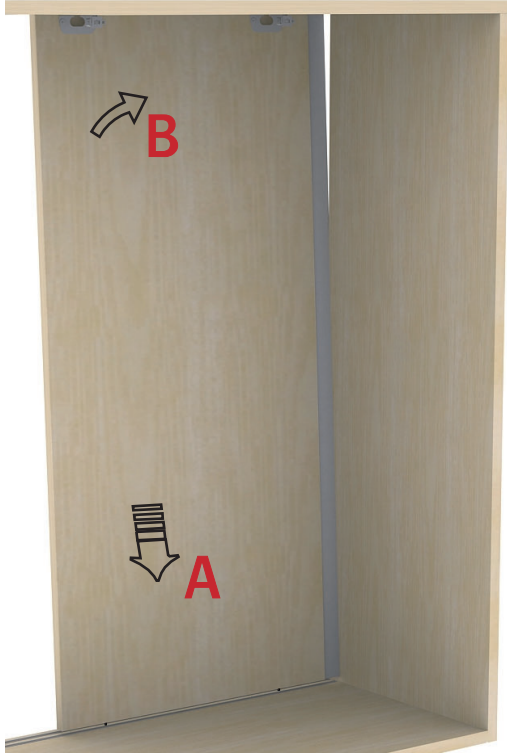

A Placera dörren i styrningen (listen) på skåpets botten.

B Tryck försiktigt in luckans överkant mot beslagen.

A Insert the door into the guide (the rail) on the base.


B Press carefully the upper edge of the door towards the runners.

4



Lyft därefter upp dörren och snäpp fast i beslagen.

Lift up the door and snap it into each plate.

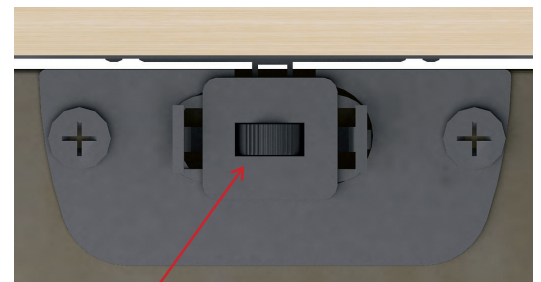

Höjdjustering:
Roter höger = upp
Roter vänster = ner


Height adjustment:
Turn right = up
Turn left = down

3 Demontera - Removal




A Lyft upp dörren något.
B Pressa ihop spärrarna på beslagen med fingrarna.

A Lift up the door slightly.
B Press the catches of the runners together with two fingers.

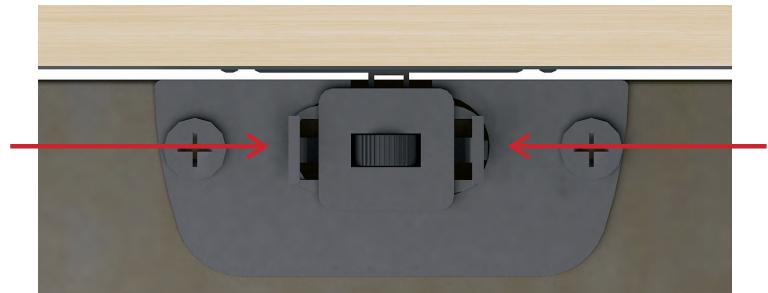


4

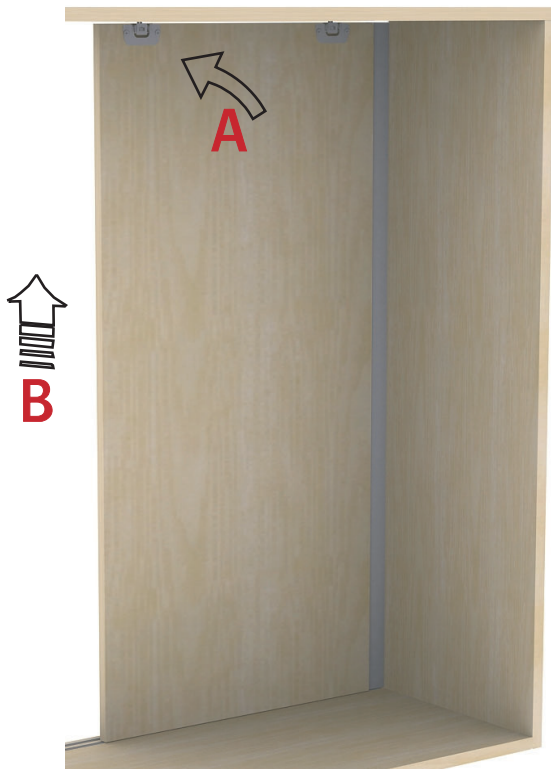

A Dra därefter försiktigt ut luckans överkant framåt så den går fri från toppskivan.
B Lyft ur luckan ur skåpet.


A Draw out the upper side of the door forward carefully.
B Take the door out from the cabinet.

5

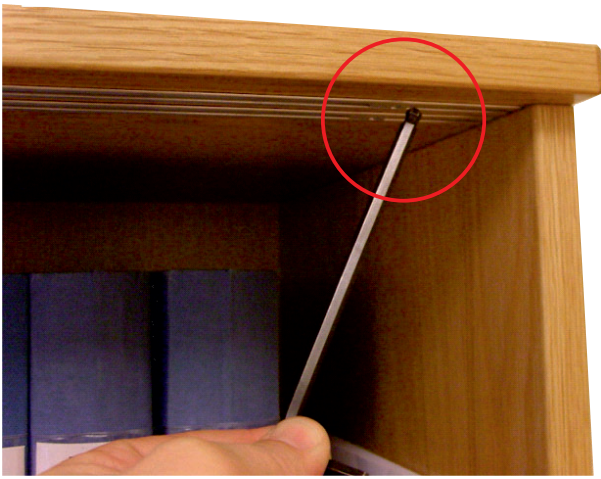


Dörrstoppar kan justeras vid behov.
Dessa är monterade i aluminiumskenorna på båda sidor.

The stops can be adjusted if necessary.
These are mounted in aluminum rails on both sides.




Sexkant nyckel storlek 2,5 skall användas för att utföra justering.

Hexagonkey size 2,5 should be used to perform the adjustment.




Lossa stoppskruv enligt bild.

Loosen the stop as shown.




Flytta stoppen 10-15 mm enligt bild.

Move the stops 10-15 mm as shown.

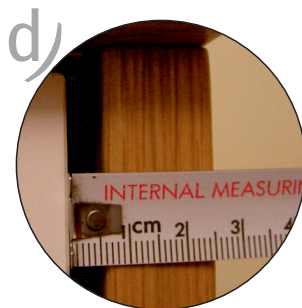


Skjut dörrarna försiktigt mot sidan/sidorna, stoppa när det är 6-7 mm kvar. Se bild.

Slide the doors gently against the side/sides, stop when it is 6-7 mm left. As shown.



Öppna därefter dörren/dörrarna. Då skall stopparna vara i rätt läge. Markera gärna var stopparna är placerade, se bild.

Then, open the door/doors. Then the stops are considered in the correct position. Mark where the stop are located, as shown.



Skruva nu fast stopparna och se till att dessa inte flyttar sig. Nu är det bra om det är markerat.

Fasten the stop and ensure that they are not moving. Now it's a good thing if it is marked.