


Monteringsråd bärlist

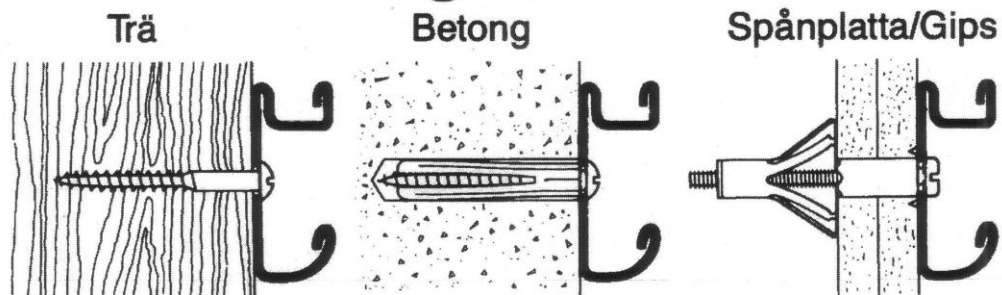

Skruv: 5,5×50-TKS

Skruv: 5,5×60-TKS

Expander: ex. Molly 8L

Plugg: 8×60 mm

Borr: Ø 8 mm

Borr: Ø 11 mm

Under förutsättning att skenan är riktigt monterad och väggens bärlighet motsvarar belastningen, så skall horisontalskenan inte belastas med mer än:

- 30 kg per infästningspunkt vid enkelgips
- 40 kg per infästningspunkt i lätt betong
- 50 kg per infästningspunkt vid dubbelgips, infästning i regel, betong eller tegel

Observera att köparen ansvarar för väggens bärlighet

005 300 56



AB Edsbyverken, Box 300, S-828 25 EDSBYN
Tel 0271-275 00, Fax 0271-275 01
www.edsbyn.com